

# Kebony Clear

## Kebony Clear RAP boardwalk slät yta

38 x 140 mm

### Produktbeskrivning

Kebony Clear Radiata produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.


Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear Radiata har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.



### Kvalitet och utseende vid leverans

Profil	Rektangulär med slät översida
Dimension	38 x 140 mm
Standardlängd(er)	2,4 m (8 fot) - 5,4 m (16 fot). Kontakta din Kebony representant eller lokala Kebony förhandlare för aktuell lagerstatus och ev. alternativa längder.
Kvist	Kan synas och är en naturlig egenskap hos trä
Kupning	Max 1 % av bredden
Långbøj	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Fuktighet	4-8 %
Sprickor	Ytsprickor kan förekomma
Vankant	Tillåts i begränsad omfattning på baksidan
OBS	Defekter kan förekomma på brädornas baksida. Detta påverkar inte produktens tekniska prestanda.

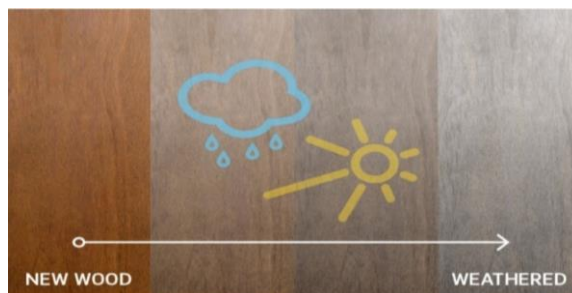

Kebony-teknologin skapar ett trä med en djupt brun kulör (vissa naturliga färgvariationer kommer att förekomma och även mörkare områden som en följd av processen) Efter påverkan av sol och regn kommer materialet att utveckla en silvergrå patina där ytliga sprickor kan förekomma, detta är en naturlig del av processen och kommer inte inverka på materialets förmåga eller hållbarhet.

### Tekniska data (medelvärden)

	Kebony	Obehandlad	Enhet
Densitet (12 % mc)	670	480	Kg/m <sup>3</sup>
Hårdhet (EN 1534)	4,2	2,5	Brinell
Karakteristisk böjhållfasthet (MOR - EN 408 / EN 384)	36,1	N/A	MPa
Styvhet (MOE - EN 408 / EN 384)	12,4	8,1	GPa
Max svällning (Torr till våt, tangentiell riktning)	4	8	%
Rötbeständighet (EN 350)	1	5	Hållbarhetsklass 1-5
Bruksklass (EN 335)	3*	1**	

\*Avsett för utomhusbruk över mark

\*\* Ej avsett för utomhusbruk

### Dokument / Certifikat / Överensstämmelse

Kebonys montagevägledning för golv / altaner - [www.kebony.se](http://www.kebony.se)  
 FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
 Nordiskt miljömärke (Svanen) 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)  
 EPD: NEPD-407-287-EN - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)  
 Uppfyller EU:s timmerförordning (EUTR)



The mark of responsible forestry  
FSC® C074349



### Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB  
 Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).  
 Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

### Förbehåll och friskrivningar

Upp till 5 % av de levererade brädorna kan vara utanför denna specifikation och måste accepteras.

Kebony produkt förändras i utseende efter påverkan av väder och vind. Färgen förändras och mindre ytliga sprickor kan komma att uppstå. Producenten kan inte hållas ansvarig för variationer i färg och ytstruktur. Detta kommer inte att påverka hållbarheten eller den generella prestandan hos produkten.

Detta datablad gäller för den ursprungliga profilen - eventuella ändringar kan påverka den tekniska produktens prestanda.

Kebony arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Informationen i dessa datablad kan ändras utan föregående varsel.